


Flügelalzichtung für Holzelemente | 13 mm Fal ... (Artikelnummer: F3646)

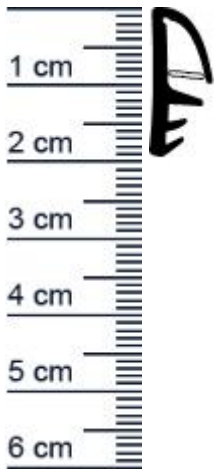

Beschreibung:

Die **Flügelalzichtung F3646 in der Farbe Braun** findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. -zargen von Fenstern und Türen. Flügelalzichtungen sorgen für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Eine richtig gewählte Flügelalzichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Details zur Dichtung

- Farbe: Braun
- Höhe: 20 mm
- Breite: 8,5 mm
- Falzhöhe: 13 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE-S

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Auskunft für Sie: Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Dichtungsmaterial für Ihr Projekt haben.

Unsere Flügelalzichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür ein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Endergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,69 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 14.03.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817076286
Farbe:	Braun
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	13 mm
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße:	20 x 8,5 mm
Selbstklebend:	0
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	8

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

