


Kühlschranksdichtung Meterware | Höhe: 22 mm | Fa ... (Artikelnummer: KUE0045)

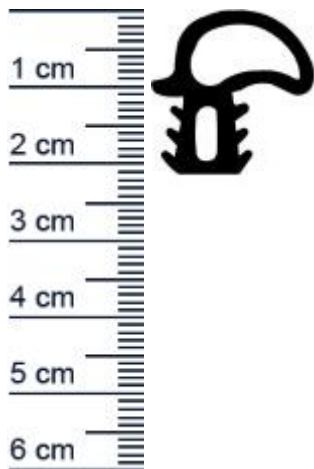

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Kühlschranksdichtung KUE0045 in der Farbe Schwarz** ist ein Steckprofil, welches zum abdichten von Kühlschränken und -truhen verwendet werden kann. Kühlschränke zählen zu den größten „Energiefressern“ im Haushalt. Vor allem dann, wenn defekte Gummidichtungen, das Kühlgerät nicht mehr ausreichend gegen warme Luft schützt. Um die Temperatur anschließend zu regulieren und das Kühlschranksinnere wieder abzukühlen, wird der Kompressor aktiv und verbraucht dabei einiges an Strom. Mit hochwertigen Dichtungen können Sie das ständige Eindringen von Wärme und Feuchtigkeit verhindern und so effektiv Energie sparen. Die Montage erfolgt durch einstecken an den dafür vorgesehenen Stellen im Kühlschrank.

Details zum Dichtungsprofil

- Höhe: 22 mm
- Breite: 21,6 mm
- Nutbreite: 12 mm
- Hohlkammer: 2
- Befestigung: Steckprofil
- Material: PVC
- Ohne Magnet

Beachten Sie: Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit oder ohne Magneteinlage gelten nach §5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBG) nicht als Bedarfsgegenstände, da sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht direkt mit Lebensmitteln in Berührung treten.

Unsere Kühlschranksdichtungen mit Steckprofil lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



1. Schritt: Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie das Dichtungsgummi vorsichtig aus den Steckeinsetzen ziehen. Die Ränder des Kühlschranks sollten anschließend gereinigt werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.

2. Schritt: Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Drücken Sie den Gummi dann in die Steckeinsetze.

3. Schritt: Um Lücken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen.

Ihr Preis: 22,38 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.04.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817080733
Farbe:	Schwarz
Hohlkammern:	2
Einbauart:	Zum Aufstecken
Material:	PVC
Profilart:	Steckprofil
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Hohlkammern ohne Magnetkammer:	2
Bauform:	Als Laufmeter
Breite in mm:	21
Höhe in mm:	22
Nutbreite (in mm):	12

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

