


Flügelalzichtung für Janisol Feuerschutztüren ... (Artikelnummer: SP6012)

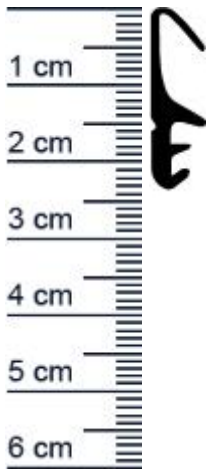

Beschreibung:

Die **Flügelalzichtung SP6012 in der Farbe Schwarz** kann in Feuerschutztüren eingesetzt werden. Geeignet ist diese Dichtung unter anderem für Janisol 2 EI30 / T30 Türelemente. Diese Dichtung dient dabei als weiterer Anschlag für das Türblatt oder den Fensterflügel und reduziert so die Schließgeräusche. Flügelalzichtungen sorgen für Schlagregendichtheit und Luftundurchlässigkeit. Zudem eignet sie sich besonders effektiv zum Schall- und Wärmeschutz. Eine richtig gewählte Flügelalzichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 24 mm
- Breite: 7 mm
- Nutbreite: 4 - 5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Schwer entflammbares Material
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- Ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfähig

Zur Information für Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Dichtungskauf eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge kostenfrei zu.

Unsere Flügelalzichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,52 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.04.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817076194
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4-5 mm
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße:	24 x 7 mm
Selbstklebend:	Nein
Für Brandschutztüren:	Ja
Hersteller:	Schüco International KG
Für Feuerschutztüren:	Ja

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

