


Dachfensterdichtung für Roto Dachflächenfenster ... (Artikelnummer: SP5490)

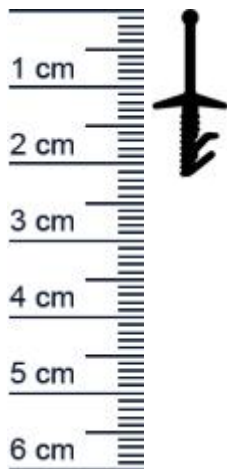

Beschreibung:

Die **Dachfensterdichtung SP5490 in der Farbe Schwarz** ist ein Dichtungsprofil für Dachflächenfenster und kann für Roto Fenster verwendet werden. Diese Dichtung gewährleistet bei richtigem und rechtzeitigem Austausch besonders hohe Wasserundurchlässigkeit bzw. Schlagregendichtheit. Zudem hält sie feuchte Luft von der Dämmebene fern und verhindert somit die Bildung von Schimmel. Ihre besondere Form gewährleistet eine optimale Schall-, Rauch- und Kälteisolierung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 22 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Hinweis für Sie: Wir gewährleisten Ihre Sicherheit, indem wir bei jedem Dichtungskauf kostenlos ein Stück von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzufügen.

Unsere Dachfensterdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein ideales Endergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,68 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.04.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817053140
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	5 mm
Falzbreite in mm:	10 mm
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Maße:	22 x 10 mm
Selbstklebend:	Nein
Hersteller:	Graf-Extrutech GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	11

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

