


## Stahlzargendichtung für Stahltüren | 17 mm Höhe ... (Artikelnummer: Z0631)

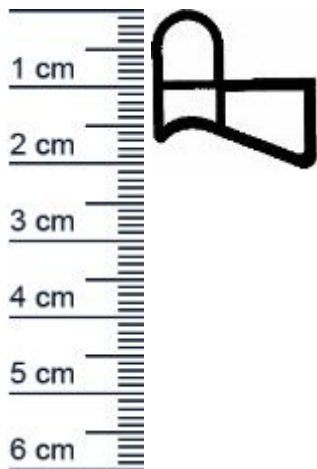

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0631 in der Farbe Weiß** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen. Wenn die Dichtung in die dafür vorgesehene Nut eingesetzt wird, ermöglicht sie einen effektiven Toleranzausgleich und gewährleistet einen stabilen Sitz im Metallrahmen. Darüber hinaus beeinflusst die einzigartige Struktur der Stahlzargendichtung maßgeblich die Wärmedämmung und Schalldämmung in Ihrem Haus.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 17 mm
- Breite: 17,5 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- 100% Recyclingfähig

**Zu Ihrer Information:** Sie erhalten bei jedem Kauf eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie immer genügend Dichtungsmaterial haben.

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsgummi auch dort ein optimales Endergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 8,63 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 14.03.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817059562
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Nutbreite in mm:</b>	13 mm
<b>Hohlkammern:</b>	3
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Maße:</b>	20 x 21 mm
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

