


Mitteldichtung für RP Technik Stahltüren | 21 mm ... (Artikelnummer: F2550)

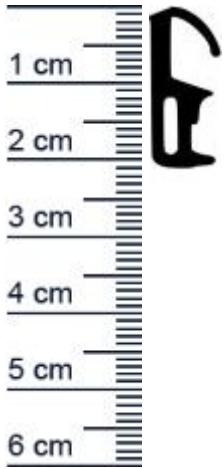

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F2550 in der Farbe Schwarz** wird zum Schutz vor dem Eindringen von Wasser in RP Technik Stahltüren RA 930086 eingebaut. Dort hält die Dichtung Regenwasser und kondensierte Luftfeuchte davon ab ins Brüstungsmauerwerk oder in die Profilkammern zu sickern. Schwitzende Fensterrahmen oder Flügel können im Winter festfrieren, während sich bei feuchtwarmen Temperaturen gefährlicher Schimmel bildet. Beides lässt sich ganz einfach durch den Einbau einer Mitteldichtung verhindern. Auch eine Korrosion der Beschläge kann so vermieden werden. So bestimmt eine richtig gewählte Mitteldichtung auch maßgeblich die Lebensdauer Ihrer Fenster und Türen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 21 mm
- Breite: 9 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- 100% Recyclingfähig
- Einfache Montage
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Als Auskunft für Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Verkauf kostenfrei einen zusätzlichen Streifen von 3-5 cm pro 5 Meter Länge der Dichtung zu.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Montage. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf ausgezeichnete Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,56 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 13.03.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817036792
Farbe: Schwarz
Nutbreite in mm: 8 mm
Falzbreite in mm: 8 mm
Hohlkammern: 1
Montageart: Zum Einnuten
Material: EPDM
Maße: 21 x 9 mm
Selbstklebend: 0
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

