


## Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 13 mm Höhe ... (Artikelnummer: Z0688)

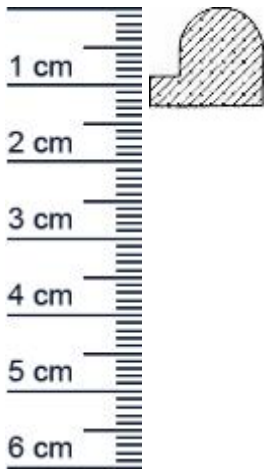

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0688 in der Farbe Grau** wird üblicherweise in Stahlzargen von Haustüren eingesetzt. Diese Dichtung gewährleistet Ihnen, wenn sie in die dafür vorgesehene Nut eingefügt wird, einen hervorragenden Toleranzausgleich und einen festen Halt im Metallrahmen der Tür. Darüber hinaus beeinflusst die spezielle Bauweise der Stahlzargendichtung maßgeblich die Qualität der Wärmedämmung und Schalldämmung in Ihren Räumlichkeiten.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 13 mm
- Breite: 14 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: EPDM

### Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

**Zu Ihrer Information:** Sie erhalten bei jedem Kauf kostenfrei 3-5 cm der Dichtung pro 5 Meter Länge als Zugabe.

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Beginnen Sie den damit, die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 10,14 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 13.03.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817060063
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Nutbreite in mm:</b>	14 mm
<b>Hohlkammern:</b>	3
<b>Material:</b>	Moosgummi
<b>Maße:</b>	13 x 14 mm
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

