


Klebedichtung mit K-Profil | Spaltbreite: 2 – 3 ... (Artikelnummer: B0015)

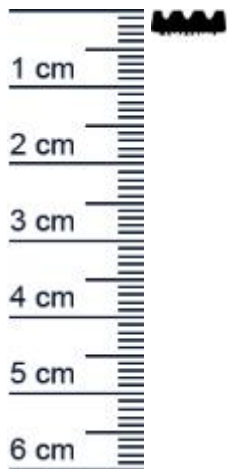

Beschreibung:

Die **Klebedichtung B0015 in der Farbe Weiß** ist ein selbstklebendes Dichtungsprofil aus flexiblem, geschäumtem EPDM. Dieses K-Profil eignet sich unter anderem als Restaurierungsmaterial für Fenster und Türen. Damit sie auch auf unterschiedlichen Untergründen gut hält, bietet diese Klebedichtung eine starke Klebefläche. Zudem ist sie schnell und einfach anzubringen. Mit dieser Dichtung können Sie verhindern, dass kalte Zugluft und Nässe in Ihre Wohnung eindringen.

Verpackungseinheit: 7,5 m pro SB-Pack.

Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 3 mm
- Breite: 9 mm
- Spaltbreite: 2 – 3 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Die Dichtung ist sowohl mit umweltfreundlichen Lacken als auch mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken kompatibel
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Zur Information für Sie: Wir liefern Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge mit.

Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

- 1. Schritt:** Putzen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Dichtgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Handhabungstipp: Belassen Sie die beiden Klebestreifen auf der Dichtung, während Sie die Schutzfolie abziehen, und entfernen Sie sie nicht gemeinsam mit der Folie.

Ihr Preis: 11,13 € pro SB
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.04.2025

Verpackungseinheit: SB

EAN/GTIN Code:	4052817002049
Farbe:	Weiß
Falzbreite in mm:	9 mm
Montageart:	Zum Aufkleben
Material:	EPDM
Maße:	3 x 9 mm
Selbstklebend:	1
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	3
Form:	K-Profil

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

