


## Stahlzargendichtung für Stahltüren | 18 mm Höhe ... (Artikelnummer: Z0098)

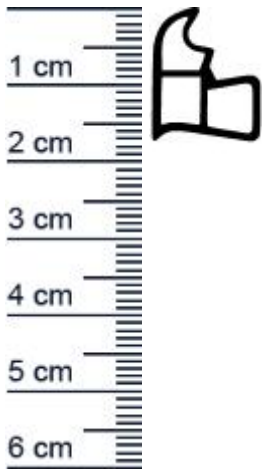

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0098 in der Farbe Weiß** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen von Haustüren. Wenn diese Dichtung in die entsprechende Nut eingesetzt wird, bietet sie einen effektiven Toleranzausgleich und eine stabile Befestigung im Metallrahmen. Zusätzlich beeinflusst die spezielle Struktur der Stahlzargendichtung maßgeblich die Qualität der Wärmedämmung und Schalldämmung in Ihrem Zuhause.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 18 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Zu Ihrer Information:** Wir fügen jedem Kauf kostenlos eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einfügen, sorgfältig zu reinigen. Hierfür

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Filiale Berlin Kreuzberg**  
Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgfältig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 8,54 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 14.03.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| <b>EAN/GTIN Code:</b>                    | 4052817055953        |
| <b>Farbe:</b>                            | Weiß                 |
| <b>Nutbreite in mm:</b>                  | 8 mm                 |
| <b>Hohlkammern:</b>                      | 3                    |
| <b>Montageart:</b>                       | Zum Einnuten         |
| <b>Material:</b>                         | CEGRAN               |
| <b>Maße:</b>                             | 18 x15 mm            |
| <b>Selbstklebend:</b>                    | Nein                 |
| <b>Für Brandschutztüren:</b>             | Nein                 |
| <b>Hersteller:</b>                       | Graf-Dichtungen GmbH |
| <b>Bürstenhöhe inkl. Trägermaterial:</b> | 0 mm                 |

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

