


Befestigungsschiene mit Anpressdichtung | 2000 m ... (Artikelnummer: B0024)

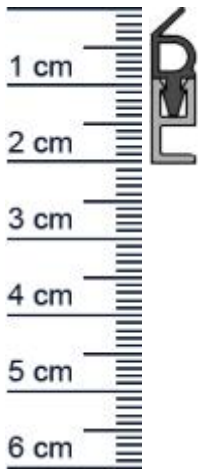

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Befestigungsschiene mit Anpressdichtung B0024 in der Farbe Braun** ist zum nachträglichen annageln am Fenster- oder Türrahmen geeignet.

Es bietet die Möglichkeit, einer schnellen und einfachen Montage der Dichtung. Ganz ohne fräsen oder kleben. Die Dichtung sorgt dafür, dass weder Zugluft noch Ungeziefer eindringen oder Heizwärme entweichen kann.

Zur Befestigung der Schiene können Sie bei uns passende Nägel [SP0039](#) separat dazu zu kaufen.

Details zur Dichtung

- Dichtungsbreite: 5 mm
- Dichtungshöhe: 18 mm
- Material: Kunststoff
- Länge: 2000 mm
- Befestigung: nageln
- Farbe: Braun

Unsere Anpressdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Stelle an der die Dichtung angebracht werden soll vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch, mit dem Sie einmal über die Fläche fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie die Holzleiste auf die gebrauchte Länge zu schneiden.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



3. Montieren Sie nun zuerst die senkrechten und dann die horizontalen Schienen.
4. Und dann drücken Sie die Leiste mit leichtem Druck an die Tür und nageln sie fest.

Ihr Preis: 9,79 € pro Stange
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.04.2025

Verpackungseinheit: Stange

EAN/GTIN Code: 4052817002094
Farbe: Braun
Falzbreite in mm: 18 mm
Montageart: Zum Aufschrauben
Material: Kunststoff
Maße: 18 x 5 mm
Länge: 2000 mm
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm: 7

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

