


## Kühlschranksdichtung Meterware | Höhe: 18,8 mm | ... (Artikelnummer: KUE0015)

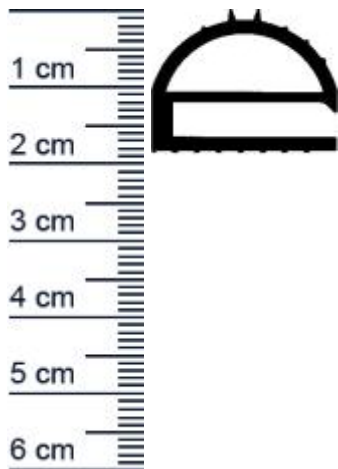

### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Kühlschranksdichtung KUE0015 in der Farbe Grau** ist ein Schraubprofil, das zum abdichten von verschiedenen Kühlschränken genutzt werden kann. Poröse oder rissige Dichtungen sollten zeitnah ausgetauscht werden, da die Wirksamkeit der Abdichtung nicht mehr vollständig gegeben ist und somit der Kühlschrank deutlich mehr Energie verbraucht und die Schimmelbildung stark begünstigt wird. Das Austauschen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch anschrauben an den vorgebohrten Stellen im Kühlschrank.

### Details zum Dichtungsprofil

- Höhe: 18,8 mm
- Breite: 24,2 mm
- Hohlkammer: 0
- Befestigung: Schraubprofil
- Material: Weich-PVC
- Ohne Magnet

**Hinweis:** Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit oder ohne Magneteinlage gelten nach §5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBG) nicht als Bedarfsgegenstände, da sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht direkt mit Lebensmitteln in Berührung treten.

### Unsere Kühlschranksdichtungen mit Schraubprofil lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Schrauben lösen und den Dichtgummi anschließend vorsichtig abziehen. Die Ränder des Kühlschranks sollten gereinigt

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Filiale Berlin Kreuzberg**  
Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.

**2. Schritt:** Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Dann werden die Schrauben am Kühlschrank wieder befestigt.

**3. Schritt:** Um Lücken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen.

**Ihr Preis:** 10,19 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 24.04.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817040898
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Hohlkammern:</b>	1
<b>Einbauart:</b>	Ohne Magnet
<b>Material:</b>	Weich-PVC
<b>Profilart:</b>	Schraubprofil
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Hohlkammern ohne Magnetkammer:</b>	1
<b>Bauform:</b>	Als Laufmeter
<b>Breite in mm:</b>	25
<b>Höhe in mm:</b>	19

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

