


Stahlzargendichtung für Stahltüren | 15,5 mm Höh ... (Artikelnummer: Z0232)

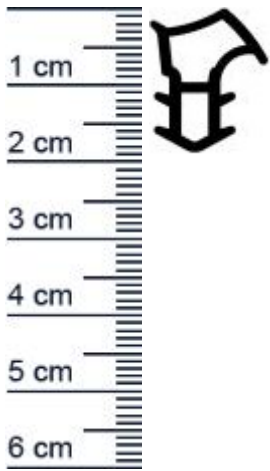

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0232 in der Farbe Grau** ist eine spezielle Gummidichtung, die sich zur Montage an Stahltüren im Innen- und Außenbereich eignet. Vor allem die verbesserten Eigenschaften unserer Cegran Dichtung, wie unter anderem Schallisolierung und die schicke Optik, erfüllen modernere Ansprüche. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Die besondere Form der Stahlzargendichtung trägt zudem maßgeblich zur Verbesserung der Wärmedämmung Ihrer Räumlichkeiten bei.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 15,5 mm
- Breite: 12 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Eine weitere Information: Wir schneiden bei jedem Dichtungskauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, um sicherzustellen, dass Sie für Ihr Projekt genügend Dichtungsmaterial haben.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sanft, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
- 3. Schritt:** Damit die Dichtung das gewünschte Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 6,51 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.04.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817056820
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	10 mm
Hohlkammern:	2
Material:	CEGRAN
Maße:	15,5 x 12 mm
Selbstklebend:	Nein
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Extrutech GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

