


Feuerschutzdichtung für System Schröders Stahltü ... (Artikelnummer: SP0139)

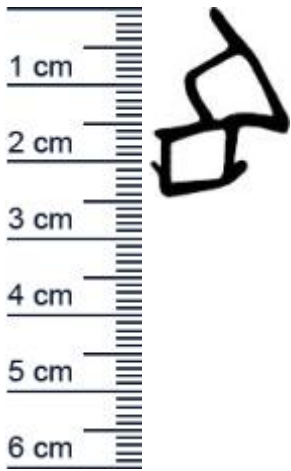

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung SP0139 in der Farbe Schwarz** ist ein Dichtprofil, welches sich für Stahlzargen an Feuer- und Rauchschtüren von System Schröders eignet. Wird die Dichtung in eine dafür vorgesehene Nut gesteckt, bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen. Zudem hat der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihres Haushaltes. Aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften kann sie zum Brand-, Rauchschutz- und Schallschutz montiert werden.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 28 mm
- Breite: 18 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE
- Geeignet für: System Schröders TSN-1, TSN-2, TSN-6, TSN-16, TSN-11, RSN-1, RSN-2, ESN-2, BSN-1, BSN-2, ESN-1, ESN-2, THF-DK, RSN-Tor. SNT-1, SNT-2, SNT-11, SNT-12, SNT-17 und Schiebetore SNT-6, SNT-16 Typ: GZN

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



1. Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Gehen Sie dazu mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck auszuüben, in die Nut stecken.
3. Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 13,09 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.04.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817076415
Farbe: Schwarz
Hohlkammern: 2
Montageart: Zum Einnuten
Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße: 28 x 18 mm
Selbstklebend: Nein
Für Brandschutztüren: Ja
Hersteller: Thelesol
Für Feuerschutztüren: Ja

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

