


Kantenschutzprofil | Klemmbereich: 2 - 4 mm | Fa ... (Artikelnummer: SP0272)

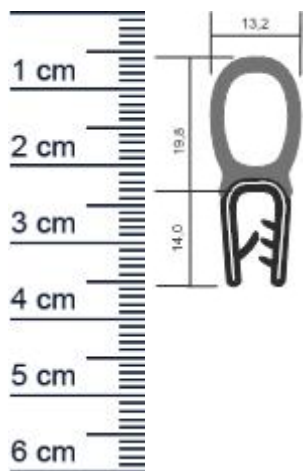

Beschreibung:

Das **Kantenschutzprofil SP0272 in der Farbe Schwarz** mit eingebettetem Stahlgerüst und einer Gummilippe dient dazu, scharfe Kanten oder Ecken an verschiedenen Gegenständen, Bauteilen oder Möbeln abzudecken. Es ist hauptsächlich dafür gedacht, Verletzungen zu verhindern, insbesondere bei Kindern, älteren Menschen oder Haustieren, die sich leicht an scharfen Kanten stoßen könnten. Ein typischer Anwendungsbereich ist der Schutz von Tischecken oder Möbelkanten. Zudem verhindert das Gummiprofil auch Kratzer oder Beschädigungen an anderen Oberflächen, die in Kontakt mit scharfen Kanten kommen könnten. Dazu wird das Kantenschutzprofil ganz einfach auf die scharfe Kante oder Ecke gedrückt.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Klemmbereich: 2 – 4 mm
- Breite: 13,2 mm
- Höhe: 14 mm
- Lippenhöhe: 19,8 mm
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Zusätzliche Anmerkung: Bei jedem Kauf von Dichtungen schenken wir Ihnen eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, damit Sie immer genug Material erhalten.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Kantenschutzprofile lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Kante vor der Montage. Benutzen Sie dafür ein leicht angefeuchtetes Schwammtuch und fahren Sie einmal darüber, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.

Ihr Preis: 11,79 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.04.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817098172
Farbe:	Schwarz
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße:	14 x 13,2 mm
Für Brandschutztüren:	Nein
Hubhöhe bis:	0 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	20
Form:	U-Form

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

