


Holzzargendichtung für Zimmertüren | 3 - 4 mm Nu ... (Artikelnummer: F0275)

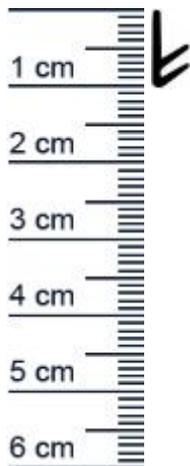

Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F0275 in der Farbe Transparent** ist zum Abdichten und Dämmen von Holztüren geeignet. Zimmerdichtungen dienen dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern und um die Wärmeisolierung des Gebäudes zu verbessern. Sie sind langlebig und besonders widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Transparent
- Höhe: 10 mm
- Breite: 4 mm
- Nutbreite: 3 - 4 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: PVC

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Die Ausgestaltung unseres Nachhaltigkeitskonzepts umfasst die Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- temperaturbeständig -60 °C bis + 200 °C
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Als Auskunft für Sie: Jeder Kauf einer Dichtung beinhaltet eine zusätzliche Menge von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als kostenfreie Reserve.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Installation. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftdichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,87 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 13.03.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817018286
Farbe: Transparent
Nutbreite in mm: 4 mm
Material: PVC
Maße: 4 x 9
Selbstklebend: 0
Für Brandschutztüren: Nein
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutztüren: Nein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

