


## Kantenschutzprofil | Klemmbereich: 1-3 mm | Farb ... (Artikelnummer: SP5677)

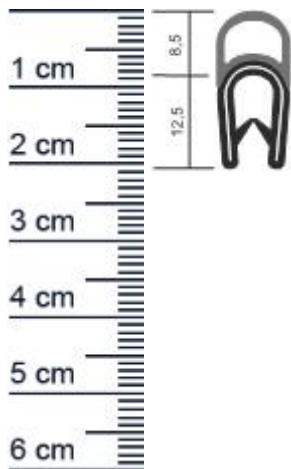

### Beschreibung:

Das **Kantenschutzprofil SP5677 in der Farbe Schwarz** mit eingebettetem Stahlgerüst und einer Gummilippe dient dazu, scharfe Kanten oder Ecken an verschiedenen Gegenständen, Bauteilen oder Möbeln abzudecken. Es ist hauptsächlich dafür gedacht, Verletzungen zu verhindern, insbesondere bei Kindern, älteren Menschen oder Haustieren, die sich leicht an scharfen Kanten stoßen könnten. Ein typischer Anwendungsbereich ist der Schutz von Tischecken oder Möbelkanten. Zudem verhindert das Gummiprofil auch Kratzer oder Beschädigungen an anderen Oberflächen, die in Kontakt mit scharfen Kanten kommen könnten. Dazu wird das Kantenschutzprofil ganz einfach auf die scharfe Kante oder Ecke gedrückt.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Klemmbereich: 1 – 3 mm
- Höhe: 12,5 mm
- Lippenhöhe: 8,5 mm
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

**Zusätzliche Anmerkung:** Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, damit Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente erhalten.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



## Unsere Kantenschutzprofile lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Kante vor der Montage. Benutzen Sie dafür ein leicht angefeuchtetes Schwammtuch und fahren Sie einmal darüber, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.

**Ihr Preis:** 9,92 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 04.04.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817064399  
**Farbe:** Schwarz  
**Falzbreite in mm:** 0 mm  
**Hohlkammern:** 1  
**Material:** TPE (Thermoplastisches Elastomer)  
**Für Brandschutztüren:** Nein  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH  
**Dichtet ab bis zu ... mm:** 01.03.2024

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

