


## Stahlzargendichtung für Stahltüren | 11 mm Breit ... (Artikelnummer: Z0674)

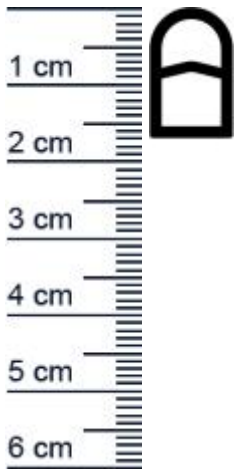

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0674 in der Farbe Weiß** findet ihre typischen Einsatzgebiete in Haustüren und Innentüren mit Stahlzargen. Die Dichtung wird, um die Tür richtig abdichten zu können, in eine dafür vorgesehene Nut gesteckt. Dort bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen hervorragenden Halt im Metallrahmen. Zudem hat der besondere Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung Ihres Haushaltes.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 17 mm
- Breite: 11 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Zur Information für Sie:** Mit jeder Dichtungsbestellung erhalten Sie kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material erhalten, um Ihre Elemente abzudichten.

**Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. **3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Endergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 6,40 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 04.04.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817059920
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Nutbreite in mm:</b>	11 mm
<b>Hohlkammern:</b>	2
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Maße:</b>	17 x 11 mm
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Extrutech GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

