


Feuerschutzdichtung für Hörmann T 30 Stahltüren ... (Artikelnummer: SP0054)

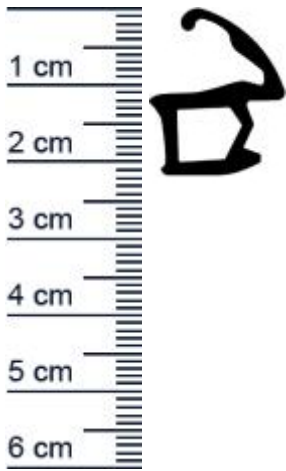

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung SP0054 in der Farbe Schwarz** ist ein Dichtungsprofil für T30 Stahltüren von Hörmann. Sie eignet sich für Feuerschutztüren und Brandschutztüren. Stahlzargendichtungen reduziert bei optimaler Dichtungswahl den Schall und sorgt für hervorragende Wärmeisolierung. Die Dichtung bietet zudem einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen.

Die Preise sind Paketpreise und 6,5 m sind in einem Paket.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 32 mm
- Breite: 18 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: EPDM
- Länge: 6,5 m / Pack

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Zur Information für Sie: Jede verkaufte Dichtung beinhaltet eine kostenfreien Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Einrichtung. Wir empfehlen dafür ein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 42,05 € pro Pack
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.04.2025

Verpackungseinheit: Pack

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| EAN/GTIN Code: | 4052817044544 |
| Farbe: | Schwarz |
| Nutbreite in mm: | 12 mm |
| Falzbreite in mm: | 18 mm |
| Hohlkammern: | 1 |
| Montageart: | Zum Einnuten |
| Material: | EPDM |
| Maße: | 32 x 18 mm |
| Selbstklebend: | 0 |
| Für Brandschutztüren: | Ja |
| Hersteller: | Hörmann KG Verkaufsgesellschaft |
| Dichtet ab bis zu ... mm: | 10 |
| Für Feuerschutztüren: | Ja |

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

