


## Flügelfalzdichtung für Holzfenster und -türen | ... (Artikelnummer: F2410)

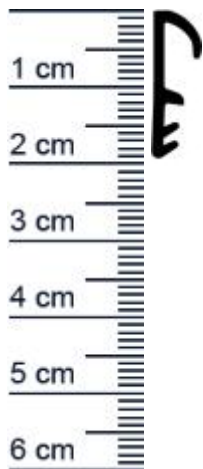

### Beschreibung:

Die **Flügelfalzdichtung F2410 in der Farbe Weiß** findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen. Diese Dichtung sorgt für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 18,5 mm
- Breite: 6 mm
- Falzhöhe: 12 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Als Hinweis für Sie:** Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Einkauf eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslänge kostenfrei zu.

### Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Installation. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,43 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 03.04.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817080702  
**Farbe:** Weiß  
**Nutbreite in mm:** 3 mm  
**Falzbreite in mm:** 12 mm  
**Montageart:** Zum Einnuten  
**Material:** CEGRAN  
**Maße:** 18,5 x 6 mm  
**Selbstklebend:** 0  
**Hubhöhe bis:** 0 mm  
**Hersteller:** Graf-Extrutech GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

