


## Stahlzargendichtung für Stahltüren | 15 mm Höhe ... (Artikelnummer: Z0993)

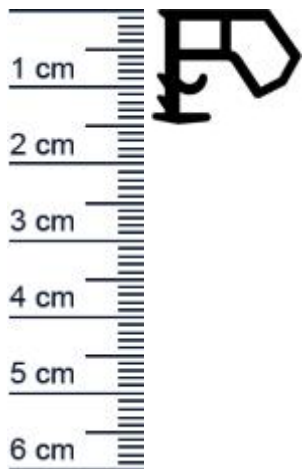

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0993 in der Farbe Weiß** ist ein hochwertiges Dichtungsprofil, welches sich vor allem für Stahlzargen und Stahltüren eignet. Die Dichtung wird, um die Tür richtig abdichten zu können, in eine dafür vorgesehene Nut gesteckt. Dort bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen. Zudem hat der besondere Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Schalldämmung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmeisolierung.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 15 mm
- Breite: 19 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken

**Als Hinweis für Sie:** Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Einkauf kostenfrei eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung zu.

**Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- 1. Schritt:** Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf ausgezeichnete Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,78 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 24.04.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817073384
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Nutbreite in mm:</b>	8 mm
<b>Hohlkammern:</b>	2
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Maße:</b>	15 x 19 mm
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Extrutech GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

