


## Flügelalzdichtung für Holzargen | 13 mm Falzh ... (Artikelnummer: F3648)

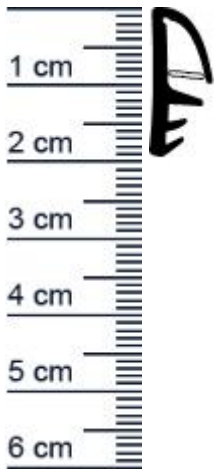

### Beschreibung:

Die **Flügelalzdichtung F3648 in der Farbe Schwarz** findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzargen von Fenstern und Türen. Flügelalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Eine richtig gewählte Flügelalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 20 mm
- Breite: 8,5 mm
- Falzhöhe: 13 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE-S

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Als Auskunft für Sie:** Jede Dichtung wird mit einem kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge geliefert, um sicherzustellen, dass Sie genug Material für Ihr Projekt haben.

### Unsere Flügelalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einfügen. Wir empfehlen dafür ein

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Dichtergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 8,69 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 13.03.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817076309
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Nutbreite in mm:</b>	4 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	13 mm
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Maße:</b>	20 x 8,5 mm
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	8

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

