


## Flügelalzdichtung für Holzflügel | 11,5 mm Falz ... (Artikelnummer: BL0001)

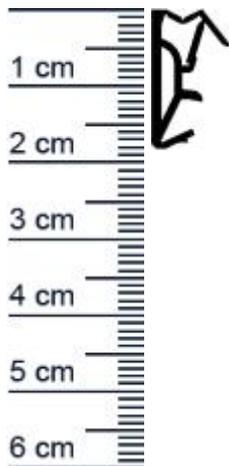

### Beschreibung:

Die **Flügelalzdichtung BL0001 in der Farbe Weiß** findet ihren Einsatz in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen. Flügelalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit und Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Eine richtig gewählte Flügelalzdichtung bestimmt dabei maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 18 mm
- Breite: 10 mm
- Falzhöhe: 11,5 mm
- Nutbreite: 5 - 6 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: Silikon

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Zur Information für Sie:** Bei jedem Kauf von Dichtungen, erhalten Sie von uns kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge dazu, damit Sie genug Material haben.

### Unsere Flügelalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein ideales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 6,77 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 02.04.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817002537
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Nutbreite in mm:</b>	4-5 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	12 mm
<b>Hohlkammern:</b>	2
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	Silikon
<b>Maße:</b>	18 x 10 mm
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Deventer Profile GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	10
<b>Bürstenhöhe inkl. Trägermaterial:</b>	0 mm

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

