


Stahlzargendichtung für senkrechte Nut | 14 mm H ... (Artikelnummer: Z0494)

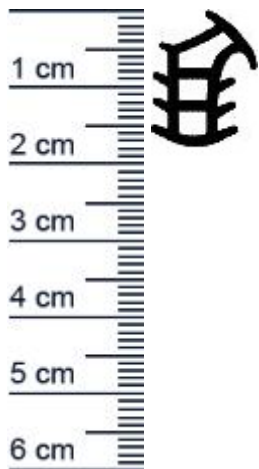

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0494 in der Farbe Weiß** wird üblicherweise in Stahlzargen mit senkrechter Nut eingesetzt. Diese Dichtung gewährleistet Ihnen, wenn sie in die dafür vorgesehene Nut eingefügt wird, einen hervorragenden Toleranzausgleich und einen festen Halt im Metallrahmen der Tür. Darüber hinaus beeinflusst die spezielle Bauweise der Stahlzargendichtung maßgeblich die Qualität der Wärmedämmung und Schalldämmung in Ihren Räumlichkeiten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 18 mm
- Breite: 14 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Zu Ihrer Information: Wir fügen jedem Kauf kostenlos eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsgummi auch dort ein windundurchlässiges Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,07 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 14.03.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817058619
Farbe:	Weiß
Nutbreite in mm:	12 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Maße:	18 x 14 mm
Selbstklebend:	Nein
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Extrutech GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

