


Bürstendichtung für Halteprofile | Bürstenhöhe: ... (Artikelnummer: SP0582)

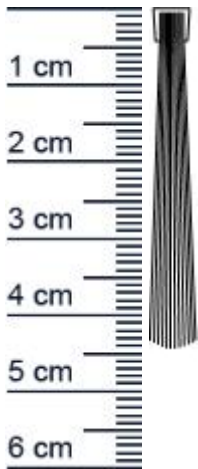

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Bürstendichtung SP0582 in Braun** eignet sich zum Einnuten in verschiedene Halteprofile. Bürstendichtungen eignen sich hervorragend um Türen und Garagentore zuverlässig abzudichten, da sie weder Zugluft noch Schädlinge eindringen lassen. Sie können auch in Gleitführungen von Rollläden eingesetzt werden, wodurch die Lamellen der Rollläden aufgrund der spezifischen Qualität unserer Bürsten in jeder Jahreszeit sehr leise arbeiten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Braun
- Befestigung: Zum Einnuten
- Gesamtbreite: 4,6 mm
- Bürstenhöhe: 40 mm
- Länge: 1000 mm
- Material: Aluminium, Rosshaar

Besonderheiten des Profils

- Dient der Wärmedämmung und vermeidet Zugluft
- Verhindert das Eindringen von Schädlingen
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Ihr Preis: 14,11 € pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.04.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code:	4052817093047
Farbe:	Braun
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	Rosshaar

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Maße:	40 x 4,6 mm
Selbstklebend:	Nein
Länge:	1000 mm
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Bürstenhöhe inkl. Trägermaterial:	45 mm

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

