


Bodendichtung für Novoferm Sektionaltore (F0691) ... (Artikelnummer: SP5684)

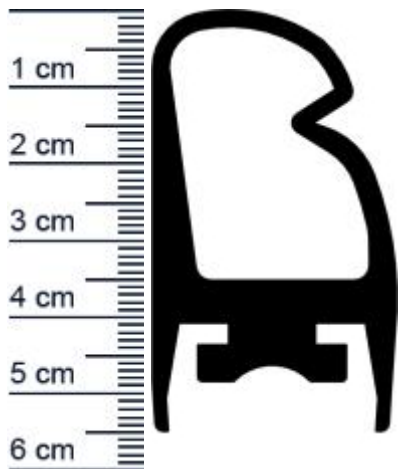

Beschreibung:

Bodendichtung als Ersatz für u.a. Novoferm / Siebau Sektionaltore vom Typ:

Sektionaltor E° - S 40 / iso 40 VL/HL oder Sektionaltor E° - novodoor® 40. Farbe: schwarz. Material: **CEGRAN®**

Das Material CEGRAN® ist ein hochwertiges thermoplastisches elastomer mit ausgezeichneten eigenschaften:

- Sehr gute allgemeine Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Beinhaltet keinerlei gefährliche Chemikalien
- 100% Recyclingfähig
- REACH Konform (EU-Chemikalienverordnung)
- Die Dichtung ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Nachhaltigkeit bedeutet für uns, ein Produkt zu schaffen, dass besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei bleibt

Einbautipp:

Das Profil nicht auf Zug oder Druck in die Nut stecken, sonst erhalten Sie kein optimales Einbauergebnis. Einen Zuschnitt von ca. 3-5 cm pro 5m Länge haben wir immer für Sie zur Sicherheit ohne Mehrpreis zugerechnet.

Ihr Preis: 23,73 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.04.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817064535
Farbe: Schwarz
Material: EPDM
Maße: 21 x 14 mm

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Für Brandschutztüren: Ja
Hersteller: Graf-Extrutec GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

