


## Flügelfalzdichtung für Schörghuber Spezialtüren ... (Artikelnummer: SP0267)

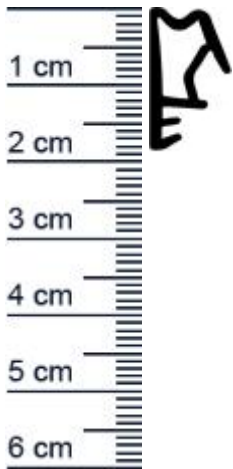

### Beschreibung:

Die **Flügelfalzdichtung SP0267 in der Farbe Beige** wird für Rauch- und Feuerschutztüren von Schörghuber verwendet. Geeignet ist sie hier für gefälzt Türblattkanten, Schlagleisten und Oberblenden.

Wird die Dichtung als zusätzlicher Anschlag an Türen und Fenster angebracht, kann das Eindringen von Rauch verhindert werden werden.

Aufgrund der speziellen Form dieser Dichtung können auch unterschiedliche Abstände zwischen Flügel und Zarge ausgeglichen werden. Bei optimalem Sitz, wird ein erhöhter Widerstand gegen Witterungseinflüsse und Lärmschutz erreicht. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Wärmequalität Ihres Haushaltes.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Beige
- Höhe: 19 mm
- Breite: 11 mm
- Falzhöhe: 13 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 1
- Typ: C 762
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Schwer entflammbares Material
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- Ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfähig

**Als Auskunft für Sie:** Um sicherzustellen, dass Sie ausreichend

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Dichtungsmaterial haben, schneiden wir Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

## Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der dichtende Gummi auch dort eine optimale Leistung erzielt.

**Ihr Preis:** 12,00 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 03.04.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817084731
<b>Farbe:</b>	Beige
<b>Nutbreite in mm:</b>	3 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	13 mm
<b>Hohlkammern:</b>	1
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Ja
<b>Hersteller:</b>	Schörghuber
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	12

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

