


Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 20 mm Höhe ... (Artikelnummer: Z0733)

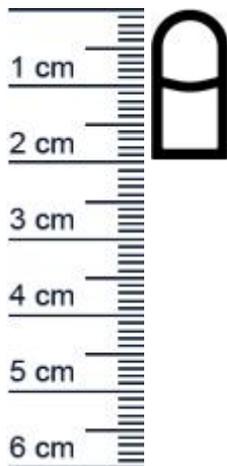

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0733 in der Farbe Weiß** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen von Haustüren. Durch das Einsetzen der Dichtung in die vorgesehene Nut erhält man einen hohen Toleranzausgleich und eine zuverlässige Fixierung im Metallrahmen. Des Weiteren hat der einzigartige Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Wärmeisolierung und Schalldämmung in Ihrem Haushalt.

Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 20 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Zu Ihrer Information: Bei jedem Kauf von Dichtungen fügen wir Ihnen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, damit Sie genug Material haben.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor der Montage, sorgfältig zu reinigen. Hierfür

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil schonend und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,93 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 14.03.2025

Verpackungseinheit: Meter

| | |
|------------------------------|---------------------|
| EAN/GTIN Code: | 4052817060483 |
| Farbe: | Weiß |
| Nutbreite in mm: | 11 mm |
| Hohlkammern: | 3 |
| Montageart: | Zum Einnuten |
| Material: | CEGRAN |
| Maße: | 20 x 10 mm |
| Selbstklebend: | Nein |
| Für Brandschutztüren: | Nein |
| Hersteller: | Graf-Extrutech GmbH |

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

