


## Kühlschranksdichtung Meterware | Höhe: 14 mm | Fa ... (Artikelnummer: KUE0011)

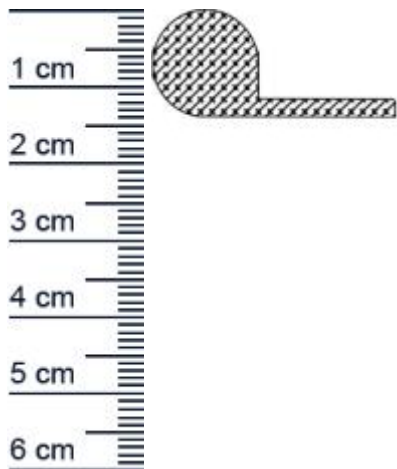

### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Kühlschranksdichtung KUE0011 in der Farbe Grau** kann zum abdichten von Kühlschränken verschiedener Hersteller genutzt werden. Kühlschränke zählen zu den größten „Energiefressern“ im Haushalt. Vor allem dann, wenn defekte Dichtungen am Kühlschrank, diesen nicht mehr ausreichend gegen warme Luft schützen. Um die Temperatur zu regulieren und das Kühlschrankinnere wieder abzukühlen, wird der Kompressor aktiv und verbraucht dabei Strom. Mit hochwertigen Dichtungen können Sie das ständige Eindringen von Wärme verhindern und so effektiv Energie sparen.

### Details zum Dichtungsprofil

- Höhe: 14 mm
- Breite: 32 mm
- Hohlkammer: 0
- Befestigung: Schraubprofil
- Material: Moosgummi
- Ohne Magnet

**Hinweis:** Gemäß §5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBG) gelten Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit oder ohne Magneteinlage nicht als Bedarfsgegenstände, da sie bei ordnungsgemäßem Gebrauch nicht direkt mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

### Unsere Kühlschrankdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Schrauben lösen und die Dichtung anschließend achtsam abziehen. Die Ränder des Kühlschranks sollten gereinigt

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Filiale Berlin Kreuzberg**  
Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.

**2. Schritt:** Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Dann werden die Schrauben am Kühlschrank wieder befestigt.

**3. Schritt:** Um Lücken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen.

**Ihr Preis:** 16,20 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 24.04.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817040850

**Farbe:** Grau

**Einbauart:** Ohne Magnet

**Material:** Moosgummi

**Profilart:** Schraubprofil

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

**Bauform:** Als Laufmeter

**Breite in mm:** 32

**Höhe in mm:** 14

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

