


## Holzzargendichtung für Zimmertüren | 13 mm Falzb ... (Artikelnummer: F0869)

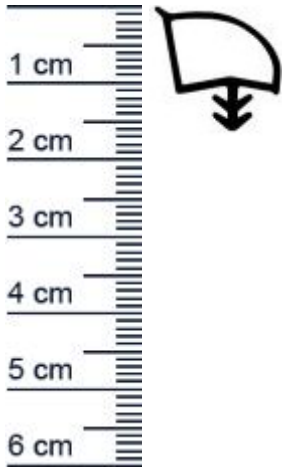

### Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F0869 in der Farbe Weiß** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Haustüren und Innentüren aus verschiedenem Holz. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Türdichtung ausgeglichen. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmertürdichtung, können zudem Schließgeräusche der Tür und Außengeräusche, vermindert werden. Holzzargendichtungen können außerdem einen großen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung einnehmen.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 9 mm
- Breite: 16 mm
- Falzbreite: 13 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: Silikon

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Die Realisierung unseres Versprechens zur Nachhaltigkeit wird durch die Gestaltung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, gewährleistet.
- temperaturbeständig -60 °C bis + 200 °C
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

**Eine wichtige Information für Sie:** Bei jedem Kauf von Dichtungen

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



schneiden wir Ihnen kostenfrei eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Metern zu, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material erhalten, um Ihre Elemente abzudichten.

## Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Dichtergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 7,29 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 25.04.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817023822
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Nutbreite in mm:</b>	4 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	16 mm
<b>Hohlkammern:</b>	1
<b>Material:</b>	Silikon
<b>Maße:</b>	15,5 x 16
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Für Feuerschutztüren:</b>	Nein

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

