


## Dachfensterdichtung für Velux Dachflächenfenster ... (Artikelnummer: SP5383)

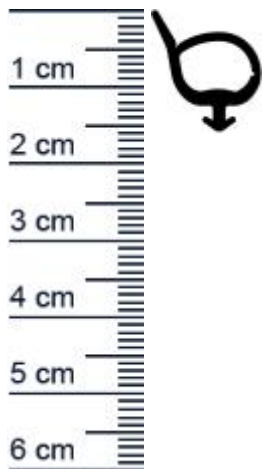

### Beschreibung:

Die **Dachfensterdichtung SP5383 in der Farbe Schwarz** ist eine Schaumdichtung für Dauerlüftungsklappe von unter anderem Velux Dachflächenfenstern aus Kunststoff. Dachfenster sind oft anfälliger für Leckagen und Wärmeverluste als herkömmliche Fenster, da sie in schrägen oder geneigten Dächern eingebaut sind und direkt der Witterung ausgesetzt sind. Daher ist eine effektive Dachfensterdichtung wichtig, um die Abdichtung und Isolierung des Fensters zu gewährleisten. Eine gut installierte Dachfensterdichtung kann dazu beitragen, den Komfort im Dachgeschoss zu verbessern.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 16 mm
- Breite: 14,5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
- Geeignet für: Velux Fenster des Typs GGU, GGL, GPL, GPU, GEL, GTU, GDL Cabrio, VU, VKU, GHL oder GTL

### Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

### Unsere Dachfensterdichtung lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.

**2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung sorgsam in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.

**3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 8,44 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 03.04.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817052075  
**Farbe:** Schwarz  
**Nutbreite in mm:** 4,5 mm  
**Falzbreite in mm:** 14,5 mm  
**Hohlkammern:** 1  
**Montageart:** Zum Einnuten  
**Material:** CEGRAN  
**Maße:** 16 x 14 ,5 mm  
**Selbstklebend:** Nein  
**Hersteller:** Graf-Extrutech GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

