


Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 21 mm Höhe ... (Artikelnummer: Z0278)

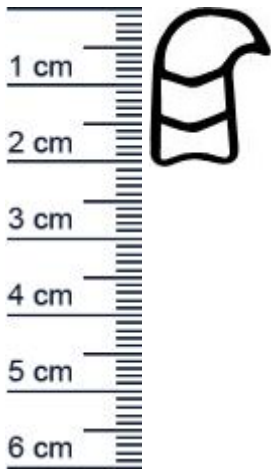

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0278 in der Farbe Weiß** wird üblicherweise in Stahlzargen von schweren Innentüren eingesetzt. Diese Dichtung gewährleistet Ihnen, wenn sie in die dafür vorgesehene Nut eingefügt wird, einen hervorragenden Toleranzausgleich und einen festen Halt im Metallrahmen der Tür. Darüber hinaus beeinflusst die spezielle Bauweise der Stahlzargendichtung maßgeblich die Qualität der Wärmedämmung und Schalldämmung in Ihren Räumlichkeiten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 21 mm
- Breite: 16 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Zusätzliche Anmerkung: Für eine sichere Verwendung fügen wir bei jeder Dichtung kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit bedachtsam durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sachte und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,06 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.04.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817057124
Farbe:	Weiß
Nutbreite in mm:	12 mm
Hohlkammern:	3
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße:	20 x 16 mm
Selbstklebend:	Nein
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

