


Kantenschutzprofil | Klemmbereich: 1 – 3 mm | Fa ... (Artikelnummer: SP5663)

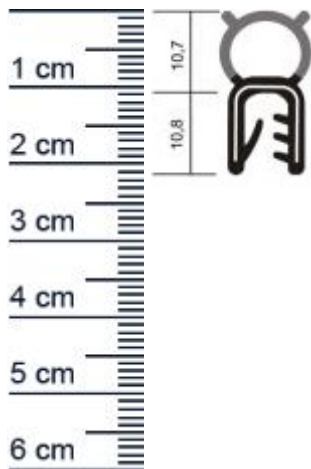

Beschreibung:

Das **Kantenschutzprofil SP5663 in der Farbe Schwarz** verfügt über ein Stahlgerüst, sowie einen Gummiaufsatz. Scharfe Kanten und Ecken lassen sich optimal mit dem Kantenschutz schützen.

Zur Montage wird das Kantenschutz Dichtprofil einfach auf die Kante geklemmt. Der Klemmbereich beträgt 1 – 3 mm.

Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:

- Öffentliche Gebäude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe Stahlgerüst: 10,8 mm
- Höhe Gummiaufsatz: 10,7 mm
- Klemmbereich: 1 – 3 mm

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Als Hinweis für Sie: Zu Ihrer Sicherheit bieten wir Ihnen bei jedem Kauf 3-5 cm pro 5 Meter Länge als kostenlosen Zuschnitt an.

Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal über die Kante fahren, um

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- Dreck oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.

Ihr Preis: 9,73 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.04.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817063606
Farbe: Schwarz
Falzbreite in mm: 0 mm
Hohlkammern: 1
Für Brandschutztüren: Nein
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

