


## Verglasungsdichtung für Heroal, Hueck und Schüco ... (Artikelnummer: F1988)

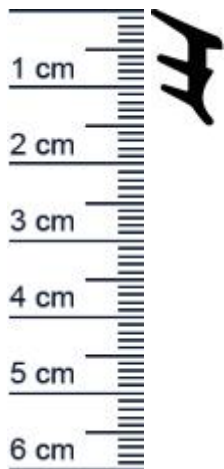

### Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung F1988 in der Farbe Weiß** bietet eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Sie wird verwendet für diverse Profile wie Heroal, Hueck, Hartmann, Alcoa/Reynolds, Schüco und viele weitere. Die Dichtung wird in den Spalt zwischen Glas und Glashalteleiste im inneren Bereich des Fensters angebracht. So ist sie in der Lage das Eindringen von kalter Außenluft und gleichermaßen das Entweichen der warmen Innenluft zu verhindern. Dabei ist es wichtig, dass Sie eine Dichtung, passend zu dem Material Ihres Fensterrahmens wählen. Nur so kann der Dichtungsgummi bestmöglich abdichten.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 15,3 mm
- Breite: 9,5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Als Auskunft für Sie:** Wir schneiden Ihnen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, wenn Sie Dichtungen bei uns kaufen, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material haben, um Ihre Elemente abzudichten.

**Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überspannen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung aus Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 6,40 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 15.03.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817032725  
**Farbe:** Weiß  
**Nutbreite in mm:** 3 mm  
**Material:** CEGRAN  
**Maße:** 10 x 16  
**Selbstklebend:** 0  
**Für Brandschutztüren:** Nein  
**Hersteller:** Graf-Extrutech GmbH  
**Für Feuerschutztüren:** Nein

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

