


Flügelfalzdichtung für Schallschutzfenster | 29 ... (Artikelnummer: SP5417)

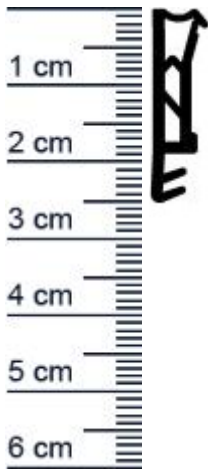

Beschreibung:

Die **Flügelfalzdichtung SP5417 in der Farbe Schwarz** ist eine Schallschutzfensterdichtung und findet ihren Einsatz in Holzflügeln bzw. Holzargen von Schallschutzfenstern. Aufgrund der speziellen Form dieser Dichtung können auch unterschiedliche Abstände zwischen Flügel und Zarge ausgeglichen werden. Bei optimalem Sitz, wird ein erhöhter Widerstand gegen Witterungseinflüsse und Lärmschutz erreicht. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 29 mm
- Breite: 8 mm
- Kopfhöhe: 20 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Wichtige Anmerkung: Jede Dichtung wird mit einem kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge geliefert, um sicherzustellen, damit Ihnen genug Material für Ihr Projekt zur Verfügung steht.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Nun können Sie das Dichtprofil vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
- 3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 6,81 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 24.04.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817052419
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	19 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Maße:	29 x 8 mm
Selbstklebend:	Nein
Hersteller:	Graf-Extrutech GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	7

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

