


Stahlzargendichtung für Hörmann T30 | 21 mm Höhe ... (Artikelnummer: SP5254)

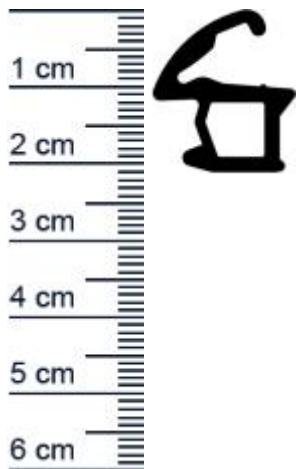

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung SP5254 in der Farbe Schwarz** ist eine Alternative zur Hörmann T30 Brand- Feuerschutzdichtung. Die Dichtung wird, um die Tür richtig abdichten zu können, in eine dafür vorgesehene Nut gesteckt. Dort bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen hervorragenden Halt im Metallrahmen. Zudem hat der besondere Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung Ihres Haushaltes.

Für Hörmann Stahl- Systemzargen: H3, H3D, RS55, E45, E55, D45, D55, D65.

Kein Brandschutz-Zertifikat

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 21 mm
- Breite: 19 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Eine wichtige Information für Sie: Mit jeder verkauften Dichtung erhalten Sie kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf präzise Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,79 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.04.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817050880
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	13 mm
Falzbreite in mm:	19 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Maße:	21 x 19 mm
Selbstklebend:	Nein
Für Brandschutztüren:	Ja
Hersteller:	Graf-Extrutech GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	10

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

