


## Mitteldichtung für ISKOTHERM Profilsysteme | 23 ... (Artikelnummer: F3150)

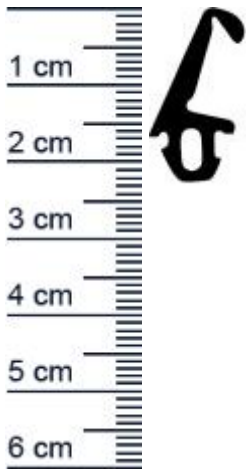

### Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F3150 in der Farbe Schwarz** verhindert zuverlässig das Eindringen von Wasser in das Brüstungsmauerwerk oder in die Profilkammern Ihrer Fenster. Sie eignet sich für Schüco Aluminiumfenster und wird häufig für die ISKOTHERM Profilsysteme verwendet. Durch die Installation einer Dichtung, lassen sich schwitzende oder festfrierende Fensterrahmen bzw. Flügel, sowie gefährliche Schimmelbildung bei feuchtwarmen Temperaturen, ganz einfach verhindern. Auch eine Korrosion der Beschläge kann so vermieden werden. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.

Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht, dafür benötigen Sie entweder einen Dichtungsrahmen oder vier Ecken. Diese werden zuerst eingedrückt und dazwischen kommt das Gummiprofil als Meterware. Geben Sie Sicherheitshalber in der Länge etwas Zugabe, damit die Stoßenden fest aneinander liegen. Zu dieser Dichtung passend ist die [Ecke E3150](#).

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 23 mm
- Breite: 13 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Ein wichtiger Hinweis:** Wir bieten Ihnen bei jedem Kauf einer Dichtung kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um die Dichtheit Ihrer Türen und Fenster sicherzustellen.

## Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sorgfältig durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 7,52 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 03.04.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817037379

**Farbe:** Schwarz

**Nutbreite in mm:** 8 mm

**Hohlkammern:** 1

**Montageart:** Zum Einnuten

**Material:** CEGRAN

**Maße:** 23 x 13 mm

**Selbstklebend:** 0

**Hersteller:** Graf-Extrutec GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

