


## Flügelalzichtung für Holzelemente | 18 mm Falz ... (Artikelnummer: BL0119)

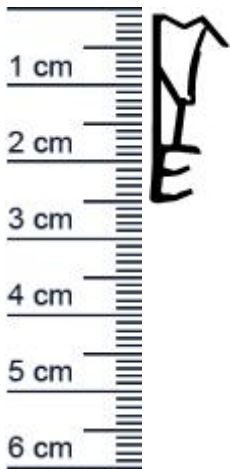

### Beschreibung:

Die **Flügelalzichtung BL0119 in der Farbe Weiß** sorgt für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Eine richtig gewählte Flügelalzichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.  
Die [CEGRAN® Plus](#) Serie ist eine Weiterentwicklung der Flügelalzichtung. Sie findet ihren Einsatz in Holzfenstern- und Türen.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 24,2 mm
- Breite: 9,8 mm
- Falzhöhe: 18 mm
- Nutbreite: 4 – 5 mm
- Anschlag: max. 5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Zur Information für Sie:** Zu Ihrer Sicherheit fügen wir bei jedem Kauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

### Unsere Flügelalzichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Filiale Berlin Kreuzberg**  
Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Dichtgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,00 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 04.04.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817081266
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Nutbreite in mm:</b>	4-5 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	18 mm
<b>Hohlkammern:</b>	2
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Maße:</b>	24,2 x 9,8 mm
<b>Hersteller:</b>	Graf-Extrutech GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	10

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

