


## Flügelfalzdichtung für Schörghuber Spezialtüren ... (Artikelnummer: BL0218)

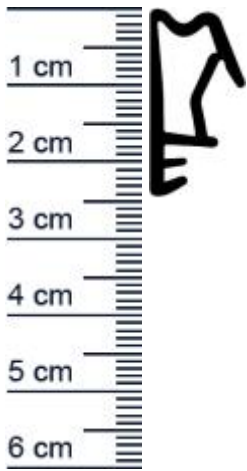

### Beschreibung:

Die **Flügelfalzdichtung BL0218 in der Farbe Weiß** findet ihren Einsatz hauptsächlich in Rauch- und Feuerschutztüren von Schörghuber Spezialtüren. Aufgrund der speziellen Form dieser Dichtung können auch unterschiedliche Abstände zwischen Flügel und Zarge ausgeglichen werden. Bei optimalem Sitz, wird ein erhöhter Widerstand gegen Witterungseinflüsse und Lärmschutz erreicht. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 15 mm
- Breite: 25 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE
- Geeignet für: Mittelfuge, Oberblende, Türtyp C761

### Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

**Zusätzliche Anmerkung:** Wir schneiden Ihnen bei jeder Dichtung kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

**Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
- 3. Schritt:** Damit der Gummi ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 13,63 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 03.04.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817084243
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Nutbreite in mm:</b>	3 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	13 mm
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Maße:</b>	15 x 25 mm
<b>Hersteller:</b>	Schörghuber
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	9

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

