


Dachfensterdichtung für Roto Dachflächenfenster ... (Artikelnummer: BL2050)

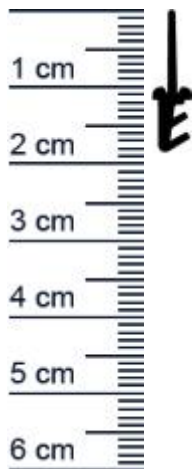

Beschreibung:

Die **Dachfensterdichtung BL2050 in der Farbe Grau** ist ein Dichtungsprofil für Dachflächenfenster und kann für Roto und Velux Fenster verwendet werden. Diese Dichtung gewährleistet bei richtigem und rechtzeitigem Austausch besonders hohe Wasserundurchlässigkeit bzw. Schlagregendichtheit. Zudem hält sie feuchte Luft von der Dämmebene fern und verhindert somit die Bildung von Schimmel. Ihre besondere Form gewährleistet eine optimale Schall-, Rauch- und Kälteisolierung.

Eignet sich für Fenster des Typs **Veluxfenster** GGL, GPL, GTL, GXL, GDL Cabrio, GEL, GHL, VL, GPL Cabrio, VFA/VFB, sowie für Rotofenster der Baureihe 410.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 19 mm
- Breite: 5 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Hinweis für Sie: Jede Dichtung wird mit einem kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge geliefert, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zum Einbau haben.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Dachfensterdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine bestmögliche Dichtungsleistung erzielt.

Ihr Preis: 5,15 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.04.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817006528

Farbe: Grau

Nutbreite in mm: 3 mm

Montageart: Zum Einnuten

Material: CEGRAN

Maße: 19 x 5 mm

Hersteller: Graf-Extrutec GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

