


Schall-Ex Slide & Lock L-20/20 WS Absenkdichtung ... (Artikelnummer: BW0431)

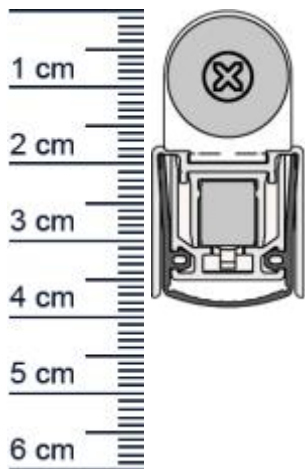

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX Slide & Lock L-20/20 WS Absenkdichtung BW0431** von Athmer findet oft bei Schiebetüren ohne Verriegelung Verwendung. Automatische Absenkdichtungen helfen zuverlässig dabei unangenehme Zugluft aus Räumen fernzuhalten und sorgen dafür, dass Heizwärme nicht mehr ungehindert nach außen dringen kann. Durch den integrierten Haftmagnet wird das unbeabsichtigte Öffnen der Tür verhindert. Zudem bietet Sie einen hohen Schalldämmwert, weshalb sie sich auch perfekt zum Einbau an Wohnungs- und Haustüren eignet.

Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlänge: 958 mm (für 985 mm Normtür)
- Höhe: 20 mm
- Breite: 20 mm
- Nutmaß: 20 mm breit x 20 mm tief
- Material der Dichtung: Silikon selbstverlöschend
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 16 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schieferm Boden
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- eignet sich für Schallschutz, Rauchschutz und Feuerschutz

Zur Information für Sie: Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Für die Dichtung ist es nötig eine Nut in die Tür zu fräsen. Anschließend wird die Absenkdichtung von unten, mit bauseitigen Schrauben, angeschraubt.

Ihr Preis: 92,40 € pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Druckdatum: 04.04.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817102756
Farbe: Alu-werkblank
Nutbreite in mm: 20 mm
Einbauart: Zum Einfräsen
Material: Aluminium
Länge: 958 mm
DIN-Richtung: Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
Hubhöhe bis: 16 mm
Hersteller: Athmer oHG
Türart: Schiebetür
Kürzbar um: 150 mm
Für Ja
Feuerschutztüren:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

