


Flügelfalzdichtung für Holzfenster und -türen | ... (Artikelnummer: BL0010)

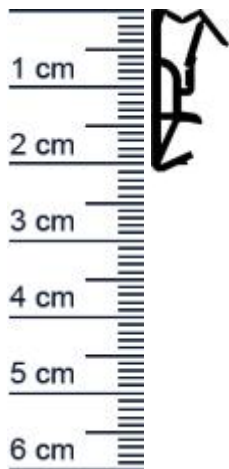

Beschreibung:

Die **Flügelfalzdichtung BL0010 in der Farbe Schwarz** findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen. Diese Dichtung dient als Anschlag für das Türblatt und zur Reduzierung des Schließgeräusches, sowie als Schall- und Wärmeschutz. Eine optimal gewählte Flügelfalzdichtung kann auch maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters bestimmen. Um den richtigen Sitz der Dichtung zu gewährleisten, sind die Abmessungen von Falzbreite, Nutbreite und Kopfhöhe eine wichtige Voraussetzung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 21 mm
- Breite: 10 mm
- Falzhöhe: 14,5 mm
- Falzbreite: 6,5 mm
- Nutbreite: 4 - 5 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: Silikon

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Hinweis für Sie: Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genug Material haben.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf anständige Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Endergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,13 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.04.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817002629
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4-5 mm
Falzbreite in mm:	15 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	Silikon
Maße:	21 x 10 mm
Hersteller:	Deventer Profile GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	10
Bürstenhöhe inkl. Trägermaterial:	0 mm

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

