


Flügelalzichtung für Türen | 18 mm Falzhöhe | ... (Artikelnummer: BL0016)

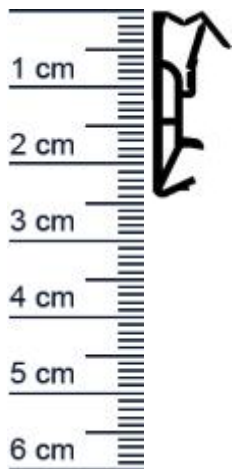

Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung BL0016 in der Farbe Beige** wird üblicherweise in Haustüren und Innentüren eingesetzt. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Türdichtung ausgeglichen. Das sorgt dafür, dass die Dichtung bei optimalem Sitz, eine erhöhte Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte gewährleistet. Durch ihre besondere Beschaffenheit können zudem Schließgeräusche der Tür und Lärm von außen, deutlich verringert werden.

Details zur Dichtung

- Farbe: Beige
- Höhe: 24 mm
- Breite: 10 mm
- Falzhöhe: 18 mm
- Nutbreite: 4 - 5 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: Silikon

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- temperaturbeständig -60 °C bis + 200 °C

Als Hinweis für Sie: Mit jeder Dichtungsbestellung erhalten Sie kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material haben, um Ihre Elemente abzudichten.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf einwandfreie Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein einwandfreies Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,58 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.04.2025

Verpackungseinheit: Meter

| | |
|--|------------------------|
| EAN/GTIN Code: | 4052817002681 |
| Farbe: | Beige |
| Nutbreite in mm: | 4-5 mm |
| Falzbreite in mm: | 18 mm |
| Hohlkammern: | 3 |
| Montageart: | Zum Einnuten |
| Material: | Silikon |
| Maße: | 24 x 10 mm, 24 x 10 mm |
| Hersteller: | Deventer Profile GmbH |
| Dichtet ab bis zu ... mm: | 10 |
| Bürstenhöhe inkl. Trägermaterial: | 0 mm |

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

