


## Flügelfalzdichtung für Holzelemente | 12 mm Fal ... (Artikelnummer: F2206)

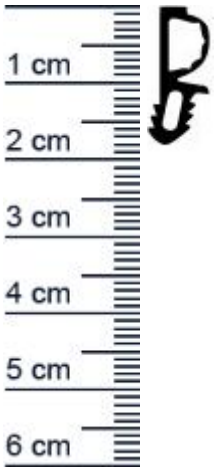

### Beschreibung:

Die **Flügelfalzdichtung F2206 in der Farbe Grau** findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen. Diese Dichtung sorgt bei optimalem Halt, für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Weshalb eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung auch maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters bestimmt. Um den richtigen Sitz der Flügelfalzdichtung zu gewährleisten, sind die Abmessungen von Falzbreite, Nutbreite und Kopfhöhe die wichtigste Voraussetzung.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte [Ecken für die Flügelfalzdichtung F2206](#).

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 18 mm
- Breite: 7 mm
- Falzhöhe: 12 mm
- Falzbreite: 6 mm
- Nutbreite: 5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasser verdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Als Auskunft für Sie:** Wir sorgen dafür, dass Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente erhalten, indem wir Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



zuschneiden.

## Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Montage. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgfältig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,45 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 05.04.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817034446  
**Farbe:** Grau  
**Nutbreite in mm:** 5 mm  
**Falzbreite in mm:** 12 mm  
**Hohlkammern:** 2  
**Montageart:** Zum Einnuten  
**Material:** CEGRAN  
**Maße:** 18 x 7 mm  
**Hersteller:** Graf-Extrutec GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

