


Verglasungsdichtung für Fenster | 20 mm Höhe | F ... (Artikelnummer: F2330)

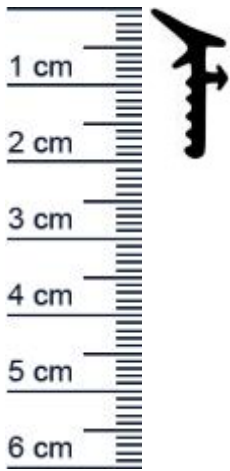

Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung F2330 in der Farbe Schwarz** wird in den Spalt zwischen Glasscheibe und Fensterrahmen von Aluminium- oder Kunststofffenster eingesetzt. Dort sorgt sie zuverlässig dafür, dass das Fensterglas an seiner vorgesehenen Position hält. Weiter verhindert sie das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Aufgrund des verwendeten Materials, vermag es diese Verglasungsdichtung auch noch nach mehreren Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität aufzuweisen. Damit ist garantiert, dass Zugluft draußen und Heizwärme drinnen bleibt.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 20 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Nachhaltigkeit ist ein Schlüsselaspekt bei der Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.

Als Auskunft für Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Einkauf kostenfrei 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial erhalten.

Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einfügen, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sorgfältig durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sachte und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,14 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 13.03.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817035368

Farbe: Schwarz

Nutbreite in mm: 3 mm

Montageart: Zum Einnuten

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

Maße: 20 x 10 mm

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

